

ALGOL 60



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte für hohe Erkennungsweiten, erhältlich in verschiedenen Schutzarten, sowie anderen Optionen

robust exit sign luminaire with a high viewing distance, available in various protection classes, as well as other options

Erkennungsweite viewing distance ¹	60 m
Schutzart protection degree	IP41
Schutzklasse protection class	I
Gehäuse housing	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 galvanized steel sheet white RAL 9016
Montageart mounting	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | central battery

Einzelbatterie | single battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight	LiFePo4-Akku LiFePo4 accu
Zentralbatterie central battery	230 V / 216 V	9,5 VA / 6,0 W	-10° C <> +40° C	3,9 kg	-
Einzelbatterie single battery	230 V / -	15,2 VA / -	-5° C <> +35° C	4,1 kg	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



IP65

ICE -25°C¹V2A²

SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST




SONDERFARBEN

¹ nur für Einzelbatterie
¹ only for single battery


² nur für Schutzart IP65
² only for protection degree IP65

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

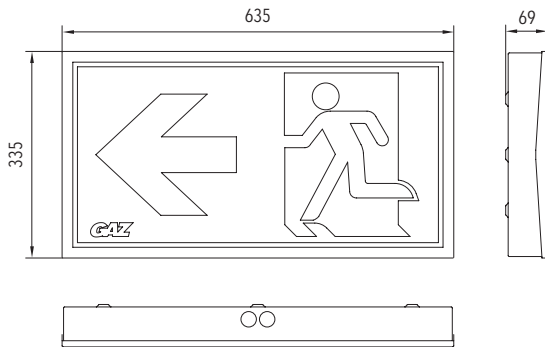

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

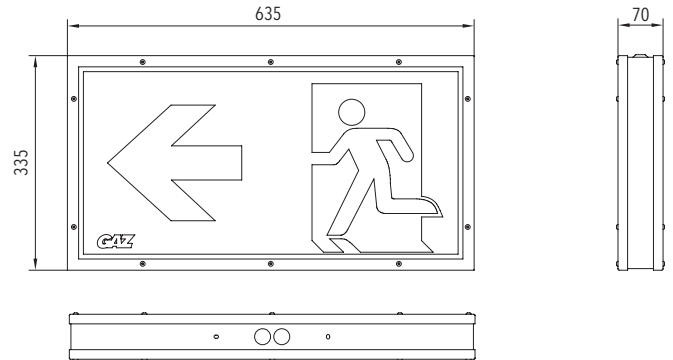

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
ALGOL 60 Aufputzadapter ALGOL 60 surface-mounted adapter	1219000068
ALGOL 60 Wandausleger ALGOL 60 wall bracket	1219000066
Sonderpiktogramme special pictogram	

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung designation
Pfeilrichtung der Piktogramme angeben specify direction of pictograms
optional splittergeschützte / schlagfeste Scheibe option splinter safed / shock resistant slice

³ nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet
³ not suitable for use in swimming pools

MAKE IT EASY

DO IT WITH easyCONTROL

eCL easyCONTROL
Überwachung und Steuerung von Einzelbatterieeleuchten mit LiFiPo-Akkus via

