

SET010

Überwachungsbaustein | monitoring device

für Anlagentyp
for type

CPS SibeProfi




TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Gehäuse housing	Maße (LxBxT) dimension (LxWxD)	Befestigungsmaße mittig mounting dimensions centrally
Kunststoff plastic	78 x 30 x 20 mm	70 mm

SET010 Temperaturbereich temperature range	SET010 RE (RESIST) Temperaturbereich temperature range	Anschlussklemmen connectors	Anschlussleistung connected load
-10° C <> +60° C	-30° C <> +60° C	max. 1,5 mm ²	200 W

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

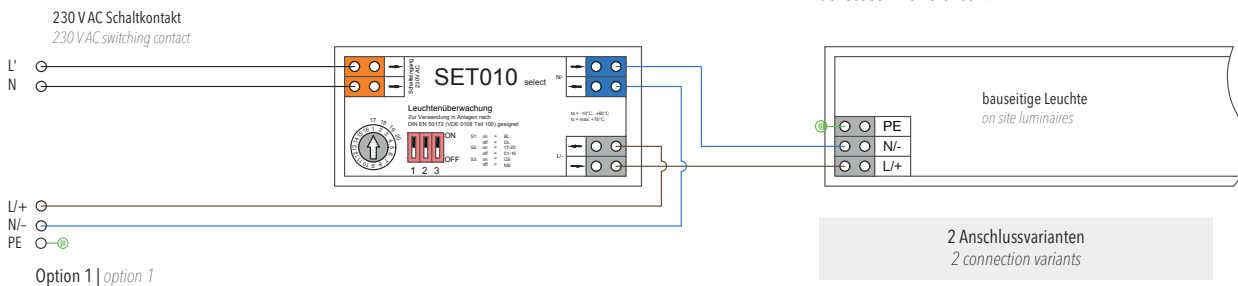

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Der Überwachungsbaustein SET010 dient der Realisierung des Mischbetriebs und der Einzeleuchtenüberwachung, sowie dem Ein- und Ausschalten einer Leuchte in Verbindung mit Notlichtgeräten der P-Serie.

Alternativ ist der Überwachungsbaustein SET010 RE bei noch extremen Temperaturbereichen bis -30° C einsetzbar.

The monitoring device SET010 is for mixed operations and single luminaire monitoring. In connection with the emergency lighting system a luminaire can be switched on or off. Alternatively, the monitoring device SET010 RE can be used in even more extreme temperature ranges down to -30° C.

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Überwachungsbaustein SET010 -10° C <> +60° C monitoring device SET010	6422000135
Überwachungsbaustein SET010 RE -30° C <> +60° C monitoring device SET010 RE	6422000139

CODIERUNG | CODING

Funktion function	S1	S2	S3
Bereitschaftslicht stand-by lighting	ON	/	/
Dauerlicht permanent lighting	OFF	/	/
Leuchtenadresse 01 bis 16 luminaire adress 01 to 16	/	OFF	/
Leuchtenadresse 17 bis 20 luminaire adress 17 to 20	/	ON	/
Überwachungsschaltung monitoring circuitry	/	/	ON
Mitnahmeschaltung (Standardeinst.) take-up circuit (standard)	/	/	OFF

Wichtig: Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden!

important: it should be avoided to have duplicate addresses in one circuit!

2 Anschlussvarianten 2 connection variants	
Input Input	Notleuchte emergency light
Option 1 option 1 Input + Schalteingang Input + switching input	geschaltete Notleuchte switched emergency light