

# TABLEAU smart

Fernmeldetableau | control panel

für Anlagentyp  
for type

LPS smart S, Si

LPS smart M, Mi

CPS smart L, Li

CPS smart XL, XLi



Aufputzmontage  
on-wall mounting

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Das Tableau smart ist ein Fernmeldetableau und dient der dezentralen Anzeige (optisch und akustisch) der Anlagenzustände von Notlichtgeräten der S-Serie. Es ist für Aufputz- und Unterputzmontage geeignet.


The tableau smart is a control panel for a decentralized display (visual and acoustical) of system conditions of emergency lighting systems, type series S. It is suitable for surface and concealed installation.

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Tableau smart Aufputzmontage Tableau smart on-wall mounting	1222400001
Tableau smart Unterputzmontage Tableau smart wall installation	1222400016

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgungsspannung supply voltage	Anschlussleitung connected cable	Farbe colour	Maße (HxBxT) dimension (HxWxD)	Montageart mounting possibilities	Temperaturbereich temperature range	Schutzklasse protection class
24 V DC	J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8	reinweiß (ähnlich RAL 9010) pure white	Aufputz on-wall mounting: 60 x 60 x 44,5 mm Unterputz wall installation: 83 x 83 x 35 mm	Aufputz- und Unterputzmontage on-wall and in-wall mounting	0° C <> +40° C	II

ANSCHLUSSSCHEMA | WIRING DIAGRAM

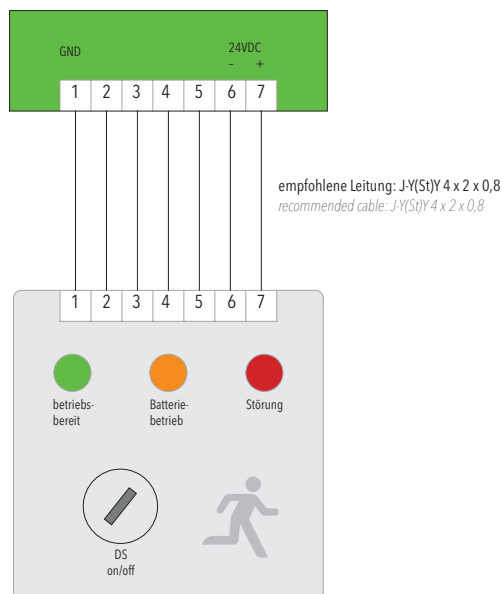

Unterputzmontage  
wall installation