

ZIBAL 40



40 m



IP44



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

moderne und robuste Rettungszeichenleuchte mit
vierseitigem Lichtaustritt

modern and robust exit sign luminaire with four-sided
light emission

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	40 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP44 IP40 bei Pendelmontage <i>IP40 for pendant installation</i>
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, weiß RAL 9016 Plexiglas® trueLED <i>steel sheet, white RAL 9016 Plexiglas® trueLED</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckenaufbau (DA) inkl. Kettenbefestigungsset <i>ceiling mounting (DA) incl. chainset</i>

Serie S

Serie P

SC


eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*


TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	9,5 VA / 6,0 W	-10° C <> +40° C	4,4 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	15,2 VA / -	-5° C <> +35° C	4,6 kg	3 h / 8 h

MAßE | DIMENSION (mm)

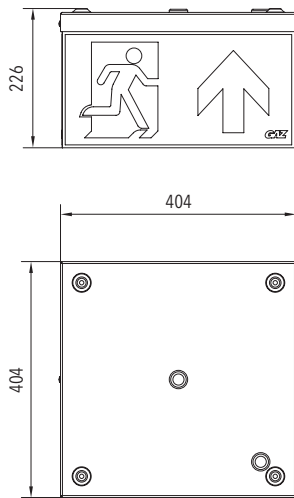


Installation mit Wandausleger mounting with wall bracket

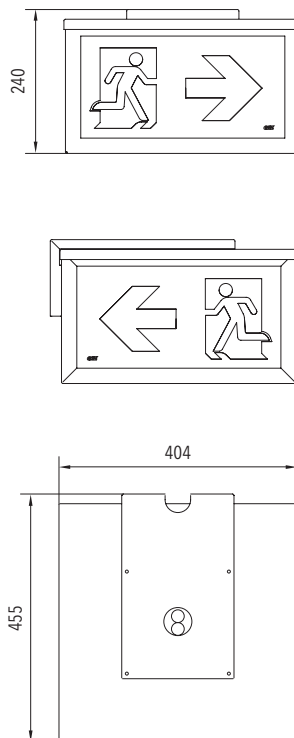

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Pendel 0,3 m, weiß pendulum 0,3 m, white	6100000008
Pendel 0,5 m, weiß pendulum 0,5 m, white	6100000009
Pendel 1,0 m, weiß pendulum 1,0 m, white	6100000010
Wandausleger ZIBAL 40 wall bracket ZIBAL 40	1219000061
Sonderpiktogramme special pictogram	

Einsatzmöglichkeiten der ZIBAL 40: Einkaufs-, Industrie- oder Flughafenhallen possible use for ZIBAL 40: shopping malls, industrial halls, airport halls

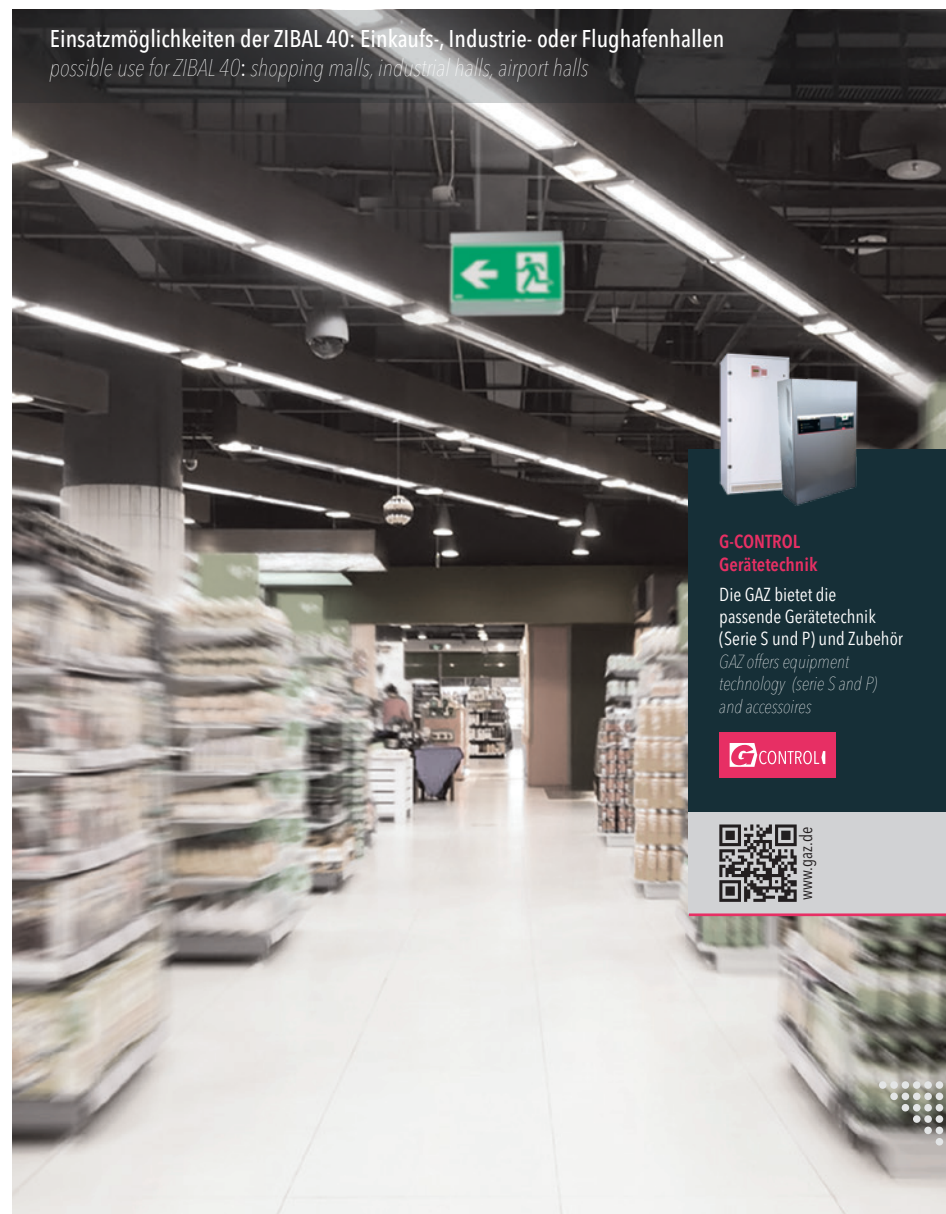

G-CONTROL Gerätetechnik

Die GAZ bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör
GAZ offers equipment technology (serie S and P) and accessories



www.gaz.de