

ALASCO 34



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte im flachen Design
robust exit sign luminaire in flat design

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	34 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) <i>wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)</i>

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel


Zentralbatterie | central battery

Einzelbatterie | single battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	2,0 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	11,7 VA / -	-5° C <> +35° C	2,4 kg	3 h / 8 h


OPTIONEN | OPTIONS




SONDERFARBEN

MAßE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

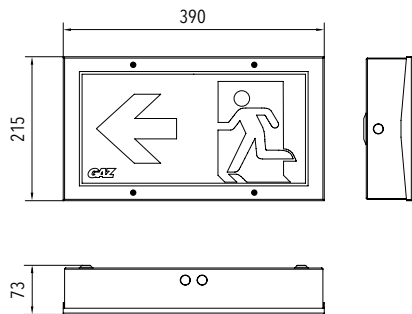

Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

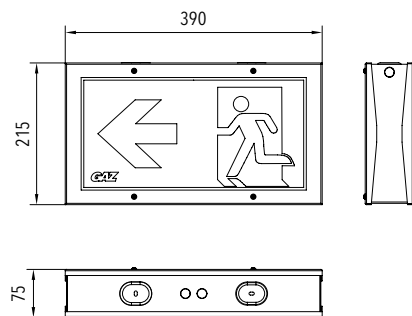

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500010
Seilset ST001 robe set ST001	1219000009
Seilset ST002 robe set ST002	1219000007
Kettenbefestigungsset K001 chain attachment set K001	1219000015
Aufputzadapter 10, weiß surface-mounting adapter 10, white	1219000018
Wandausleger Universal II, weiß wall bracket universal II, white	1219000038
Sonderpiktogramme special pictogram	