

ALGOL M RESIST



IP65



BALLWURFSICHER



SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST



-40°C <> +65°C



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Sicherheitsleuchte für extreme Umgebungsbedingungen
resistant emergency luminaire for extreme environmental conditions

Schutzart IP65
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt
housing white RAL 9016
galvanized steel sheet
white RAL 9016

Montageart Deckenaufbau (DA)
mounting ceiling mounting (DA)

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | central battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight	Lichtstrom luminous flux
Zentralbatterie central battery	230 V / 216 V	OHNE ÜBERWACHUNG: WITHOUT MONITORING: 22,0 VA / 13,0 W MIT ÜBERWACHUNG: WITH MONITORING: 23,5 VA / 13,5 W	OHNE ÜBERWACHUNG: WITHOUT MONITORING: -40° C <> +65° C MIT ÜBERWACHUNG: WITH MONITORING: -30° C <> +60° C	2,8 kg	1377 lm

OPTIONEN | OPTIONS




V2A



SONDERFARBEN

MABE | DIMENSION (mm)

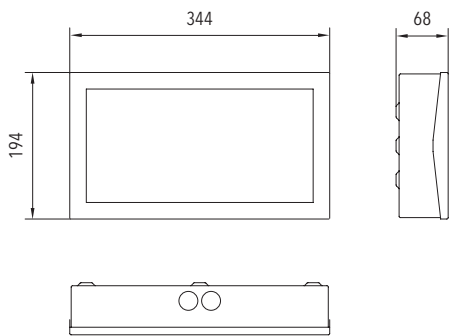

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

ALGOL M Z RESIST 1377 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]	
3,0	6,50	15,40
4,0	7,40	17,90
5,0	8,20	20,00
6,0	8,80	21,70
7,0	9,30	23,10
8,0	9,60	24,50
9,0	9,80	25,60
10,0	9,90	26,40
12,0	9,80	27,50
14,0	9,20	28,00
16,0	8,00	27,90
18,0	6,10	27,30
19,0	4,20	26,60



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Wandhalter schwenkbar, weiß swivelling wall bracket, white	1219000069
Wandhalter schwenkbar, Edelstahl swivelling wall bracket, stainless steel	1219000070



G-CONTROL Gerätetechnik

Die GAZ bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör (Serie S und P) und Zubehör (Serie S und P) and accessoires



www.gaz.de

