

ALGOL 20



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

moderne und robuste Rettungszeichenleuchte im flachen Design, erhältlich in verschiedenen Schutzarten

modern and robust exit sign luminaire with a flat design, available in various protection degrees

Erkennungsweite 20 m
viewing distance

Schutzart IP41
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt
housing
weiß RAL 9016
galvanized steel sheet
white RAL 9016

Montageart Wandaufbau (WA)
mounting
Deckenaufbau (DA)
wall mounting (WA)
ceiling mounting (DA)

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	1,1 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	6,6 VA / -	-5° C <> +35° C	1,2 kg	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS




MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

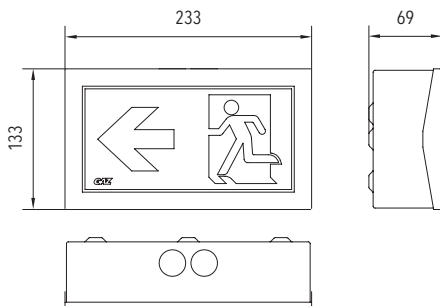

Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

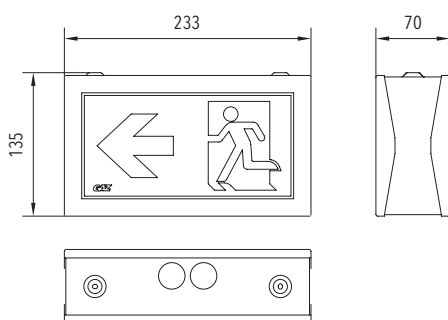

optional: Ausführung in IP65
option: finish in IP65

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
easyCONTROL Platine EC	1221500009
easyCONTROL Platine FC	1221500026
Seilset ST002 IP65 rope set ST002 IP65	1219000007
Kettenbefestigungsset K002 chain attachment set K002	1219000016
Aufputzadapter surface-mounted adapter	1219000067
Wandausleger wall bracket	1219000065
Sonderpiktogramme special pictogram	

³ nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet
³ not suitable for use in swimming pools

MAKE
IT EASY

DO IT WITH
easyCONTROL



easyCONTROL
Überwachung und Steuerung
von Einzelbatterieleuchten
mit LiFiPo-Akkus via

