

OKUL RIDI



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

dezentres Downlight mit Geräteträger zur Integration der Sicherheitsbeleuchtung passend für das Ridi Lichtbandsystem der Serie Linia

discreet downlight with equipment carrier for integration emergency lighting suitable for Ridi lighting strip system Linia

Schutzart IP20
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	10,0 VA / 7,0 W	-10° C <> +40° C	0,5 kg	588 lm

MABE | DIMENSION (mm)

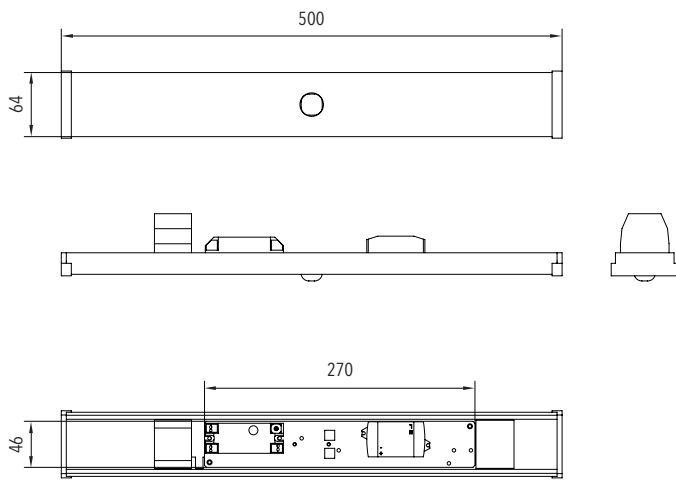

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

OKULRIDIZ 588 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	3,80	8,50	
2,5	4,50	10,00	
3,0	5,00	11,40	
3,5	5,50	12,70	
4,0	5,90	13,90	
5,0	6,50	15,90	
6,0	6,80	17,20	
7,0	6,80	18,30	
8,0	6,30	19,20	
9,0	4,70	19,60	
10,0	2,80	19,30	

