

ALGOL 100



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte für hohe Erkennungsweiten
robust exit sign luminaire with a high viewing distance

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	100 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP41
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	22,0 VA / 12,0 W	-10° C <> +40° C	5,6 kg

OPTIONEN | OPTIONS



IP65



SPLITTERGESCHÜTZT




SCHLAGFEST



SONDERFARBEN

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

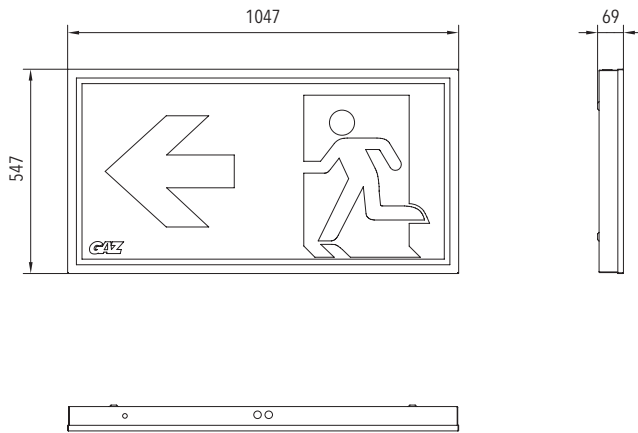

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung | designation Art.-Nr. | item no
Sonderpiktogramme
special pictogram

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung | designation
Pfeilrichtung der Piktogramme angeben
specify direction of pictograms
optional splittergeschützte / schlagfeste Scheibe
option splinter saied / shock resistant slice

