

SPEZIALLEUCHTEN | SPECIAL LUMINAIRES

ACRUX ICE



Beschreibung | description

Die in Schutzart IP65 ausgeführte LED-Rettungszeichenleuchte – mit temperaturgeführter Begleitheizung zur Erhaltung der optimalen Akkutemperatur bei niedrigen Umgebungstemperaturen – ist für den Außenbereich gut geeignet.

The LED exit sign luminaire, with degree of protection IP65 – with temperature-controlled heat tracing for an optimal battery temperature preservation at low temperatures – is well suitable for outdoor use.

mehr Details | more details



360°-Ansicht, Projektierungshilfen, lichttechnische Daten, Ausschreibungstexte

360 degree view, project planning helps, photometric data, tender texts

www.gaz.de

Technische Daten | specifications

Einzelbatterieleuchte single battery luminaire	
Gehäuse housing	Edelstahl, weiß RAL 9016 / Plexiglas® trueLED stainless steel, white RAL 9016 / Plexiglas® trueLED
Piktogramm pictogram	Standardpiktogrammsatz liegt bei including standard pictogram
Montageart mounting possibilities	Deckenmontage (DM) inkl. Kettenbefestigungsset ceiling mounting (DM) incl. chainset
Erkennungsweiten viewing distance	48 m
Anschlussspannung (AC/DC) supply voltage (AC/DC)	230 V / -
Anschlussleistung (AC/DC) power rating (AC/DC)	12 VA, Heizung heating (-25° C): 4 W
Leuchtmittel illuminant	LED
Akku accu	NiCd- oder NiMh-Akku, Nennbetriebsdauer: 3 h / 8 h NiCd or NiMh battery, rated operating time: 3 h / 8 h
Gewicht weight	5,3 kg
Umgebungstemperatur ambient temperature	-25° C <> +40° C
Schutzart protection degree	IP65
Schutzklasse protection class	I

gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838

SPEZIALLEUCHTEN | SPECIAL LUMINAIRES | ACRUX ICE



Für den Einsatz in offenen Parkhäusern mit niedrigen Temperaturen ist die ACRUX ICE bestens geeignet.
The ACRUX ICE is perfectly suitable for open car parks with low temperatures.

Optionen | options

Einzelbatterieleuchte
single battery luminaire


SelfControl SC
SelfControl SC

LineControl LC
LineControl LC

DaliLineControl DLC
DaliLineControl DLC

Maße | dimension (mm)

Deckenmontage | *ceiling mounting*

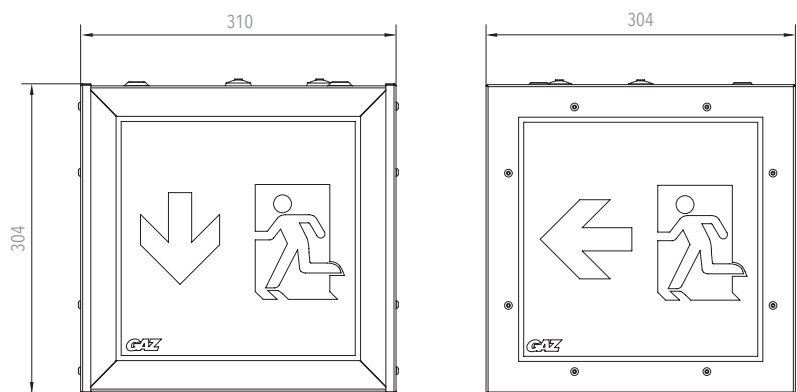

Zubehör | accessories

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>
Pendelset 0,5 m <i>pendelum set 0,5 m</i>	1219000054
Pendelset 1,0 m <i>pendelum set 1,0 m</i>	1219000053
Wandausleger, weiß <i>wall bracket, white</i>	1219000055
Sonderpiktogramme <i>special pictogram</i>	