

ZIBAL 24



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

moderne und robuste Rettungszeichenleuchte mit vierseitigem Lichtaustritt

modern and robust exit sign luminaire with four-sided light emission

Erkennungsweite 24 m
viewing distance

Schutzart IP44
protection degree
IP40 bei Pendelmontage
IP40 for pendant installation

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech, weiß RAL 9016
housing
Plexiglas® trueLED
steel sheet, white RAL 9016
Plexiglas® trueLED

Montageart Deckenaufbau (DA)
mounting
inkl. Kettenbefestigungsset
ceiling mounting (DA)
incl. chainset

Serie S

Serie P

SC


eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*




TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	9,5 VA / 6,0 W	-10° C <> +40° C	1,9 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	15,2 VA / -	-5° C <> +35° C	2,1 kg	3 h / 8 h

MABE | DIMENSION (mm)

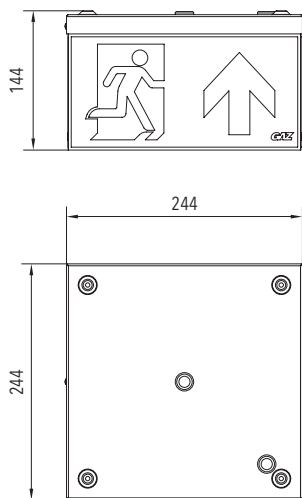

Installation mit Wandausleger
mounting with wall bracket

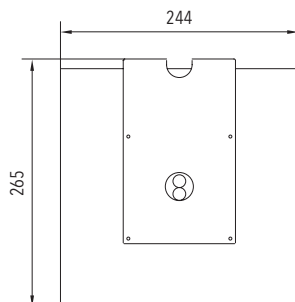

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
Pendel 0,3 m, weiß pendulum 0,3 m, white	6100000008
Pendel 0,5 m, weiß pendulum 0,5 m, white	6100000009
Pendel 1,0 m, weiß pendulum 1,0 m, white	6100000010
Wandausleger ZIBAL 24 wall bracket ZIBAL 24	1219000062
Sonderpiktogramme special pictogram	

