

TL 600

HINWEISLEUCHE NOTRUF „SOS“ | LUMINAIRE EMERGENCY CALL „SOS“



IP65



V4A



IK08 | 5 JOULE



EASY CLEANING



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Leuchte zur Notrufkennzeichnung in Straßentunneln
- speziell konzipiert für Anbaumontage an gerader oder gewölbter Tunnelwand
- Gehäuse in rechteckiger Bauform
- luminaire indicating emergency calls in tunnels
- surface mounting on a straight or curved tunnel wall
- housing in a square design

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Edelstahl V4A, 1.4571, 1,5 mm stainless steel V4A, 1.4571, 1,5 mm
Scheibe <i>pane</i>	Einscheibensicherheitsglas ESG, IK08 nach DIN EN 50102 one-pane safety glass ESG, IK08 according DIN EN 50102
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Anschlussklemmen <i>connection terminals</i>	Kabeleinführung <i>cable entry</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 50 Hz	22 VA / 20 W	max. 2,5 mm ²	1 x M25, 1 x M25 blind	LED 2 x 7 W	22 kg

OPTIONEN | OPTIONS



SIGNALLEUCHE
BLITZ
SIGNAL LUMINAIRE
FLASH



SIGNALLEUCHE
RUNDUM
SIGNAL LUMINAIRE
ROTATION



SONDER-
PIKTOGRAMME
SPECIAL
PICTOGRAMS



VERLÄNGERUNG
WAND AUSLEGER
EXTENSION
WALL BRACKET



BEFESTIGUNG
KUNDENWUNSCH
MOUNTING
CUSTOMER REQUEST





PUR ODER RAL
BESCHICHTUNG
PUR OR RAL
COATING

VARIABLE EINSETZBAR | VARIABLE USE


Die Leuchte kann durch den flexiblen Wandhalter immer senkrecht ausgerichtet werden. Die Leuchte ist mittels Schrauben verschlossen. Nach dem Öffnen ist das Oberteil (Deckel) gegen Herunterfallen gesichert. Die Kabeleinführung und der Kabelquerschnitt sind in Absprache mit dem Auftraggeber variabel.

These luminaire can always be aligned vertical due the flexible wall bracket. It is closed by screws. The top is secured against falling after opening. Cable entry and cable cross section are variable in consultation with the customer.

TECHNISCHE DATEN SIGNALLEUCHE | SPECIFICATIONS SIGNAL LUMINAIRE

Signalleuchte <i>signal luminaire</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Blitzleistung <i>flash power</i>	Blitzfrequenz <i>flash frequency</i>	Lebensdauer <i>durability</i>	Haube <i>hood</i>
 BLITZ <i>FLASH</i>	230 V/50 Hz AC = 150 mA	5 Ws	1 Hz	≥ 4 x 10 ⁶ Blitze	gelb klar <i>yellow transparent</i>
 RUNDUM <i>ROTATION</i>	230 V/50 Hz AC = 150 mA	-	-	-	gelb klar <i>yellow transparent</i>

MABE | DIMENSION (mm)

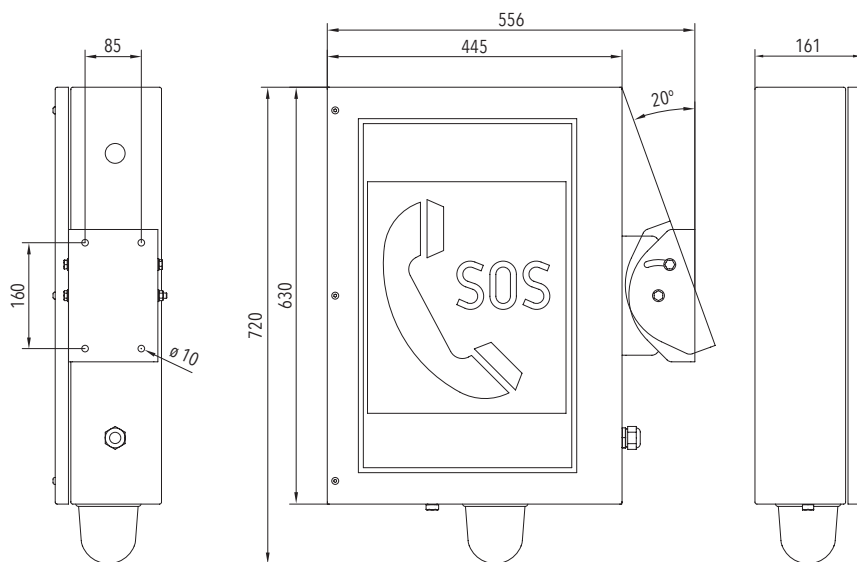

gemäß RABT Richtlinien
according RABT guidelines

gemäß DIN 67524-1
according DIN 67524-1



Made in Germany

5 Jahre Gewährleistung
5 years warranty

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>	Erklärung <i>definition</i>
TL 600 Z	1129002054	Hinweisleuchte Notruf "SOS", Wandausleger variabel
TL 600 Z BL	1129002042	Hinweisleuchte Notruf "SOS", Wandausleger variabel, Blitzleuchte gelb
TL 600 Z RU	1129002300	Hinweisleuchte Notruf "SOS", Wandausleger variabel, Rundumleuchte gelb
TL 600 Z starr	1129002354	Hinweisleuchte Notruf "SOS", Wandausleger starr
TL 600 Z BL starr	1129002355	Hinweisleuchte Notruf "SOS", Wandausleger starr, Blitzleuchte gelb
TL 600 Z RU starr	1129002356	Hinweisleuchte Notruf "SOS", Wandausleger starr, Rundumleuchte gelb