

TL 500

HINWEISLEUCHE FLUCHTWEG | LUMINAIRE ESCAPE ROUTE MARKING



IP65



V4A



IK08 | 5 JOULE



EASY CLEANING



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Leuchte zur Fluchtwegkennzeichnung in Straßentunneln
- speziell konzipiert für Anbaumontage an gerader oder gewölbter Tunnelwand
- Gehäuse in rechteckiger Bauform
- luminaire for escape route marking in tunnels
- surface mounting on a straight or curved tunnel wall
- housing in a square design

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Edelstahl V4A, 1.4571, 1,5 mm stainless steel V4A, 1.4571, 1,5 mm
Scheibe <i>pane</i>	Einscheibensicherheitsglas ESG, IK08 nach DIN EN 50102 one-pane safety glass ESG, IK08 according DIN EN 50102
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Anschlussklemmen <i>connection terminals</i>	Kabeleinführung <i>cable entry</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	Gewicht <i>weight</i>
230 V / 50 Hz	22 VA / 20 W	max. 2,5 mm ²	1 x M25, 1 x M25 blind	LED 2 x 7 W	22 kg

OPTIONEN | OPTIONS



SIGNALLEUCHE
BLITZ
SIGNAL LUMINAIRE
FLASH



SONDER-
PIKTOGRAMME
SPECIAL
PICTOGRAMS




VERLÄNGERUNG
WAND AUSLEGER
EXTENSION
WALL BRACKET



BEFESTIGUNG
KUNDENWUNSCH
MOUNTING
CUSTOMER REQUEST



BEFESTIGUNG
KUNDENWUNSCH
MOUNTING
CUSTOMER REQUEST



PUR ODER RAL
BESCHICHTUNG
PUR OR RAL
COATING

VARIABLE EINSETZBAR | VARIABLE USE


Die Leuchte kann durch den flexiblen Wandhalter immer senkrecht ausgerichtet werden. Die Leuchte ist mittels Schrauben verschlossen. Nach dem Öffnen ist das Oberteil (Deckel) gegen Herunterfallen gesichert. Die Kabeleinführung und der Kabelquerschnitt sind in Absprache mit dem Auftraggeber variabel.

These luminaire can always be aligned vertical due the flexible wall bracket. It is closed by screws. The top is secured against falling after opening. Cable entry and cable cross section are variable in consultation with the customer.

TECHNISCHE DATEN SIGNALLEUCHE | SPECIFICATIONS SIGNAL LUMINAIRE

Signalleuchte <i>signal luminaire</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Blitzleistung <i>flash power</i>	Blitzfrequenz <i>flash frequency</i>	Lebensdauer <i>durability</i>	Haube <i>hood</i>
 BLITZ FLASH	230 V / 50 Hz AC = 150 mA	5 Ws	1 Hz	≥ 4 x 10 ⁶ Blitze	klar <i>transparent</i>

MAßE | DIMENSION (mm)

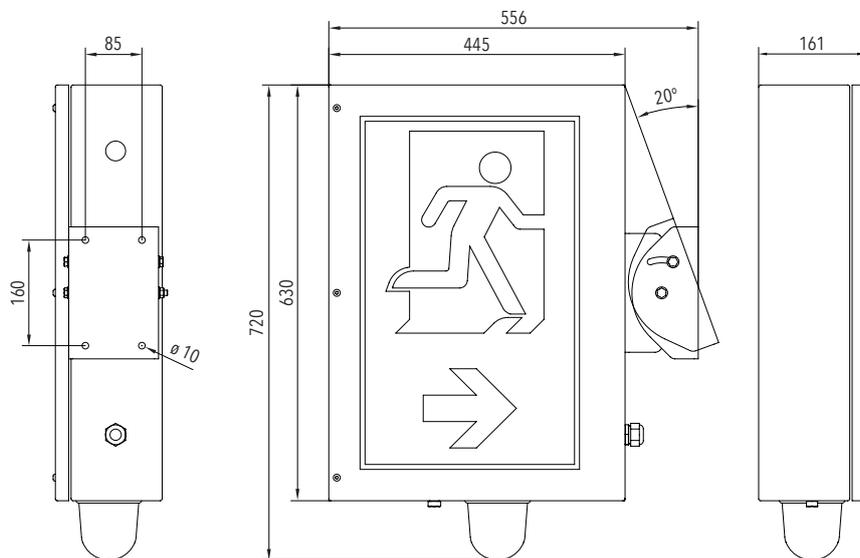

gemäß RABT Richtlinien
according RABT guidelines

gemäß DIN 67524-1
according DIN 67524-1



Made in Germany

5 Jahre Gewährleistung
5 years warranty

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>	Erklärung <i>definition</i>
TL 500 Z	1129002044	Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel
TL 500 Z BL	1129002041	Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel, Blitzleuchte weiß
TL 500 Z starr	1129002094	Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger starr
TL 500 Z BL starr	1129002093	Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger starr, Blitzleuchte weiß