

CURSA 32



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

moderne Rettungszeichenleuchte im konvexen Design

modern exit sign luminaire in convex design

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	32 m
Schutzart <i>protection degree</i>	Wandaufbau: IP54 Deckenaufbau: IP40 <i>wall mounting: IP54 ceiling mounting: IP40</i>
Schutzklasse <i>protection class</i>	II, bei Pendelmontage I <i>II, for pendant installation I</i>
Gehäuse <i>housing</i>	Polycarbonat, weiß <i>polycarbonate, white</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) <i>wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)</i>

CPS

LPS

SC

LC

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i> nur SC <i>only SC</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i> CPS / LPS	230 V / 216 V	6,0 VA / 2,5 W	-10° C <> +40° C	-	-
Einzelbatterie <i>single battery</i> SC / LC	230 V / -	6,6 VA / -	-5° C <> +35° C	3 h / 8 h	3 h / 8 h


OPTIONEN | OPTIONS




IP65*

MABE | DIMENSION (mm)


Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

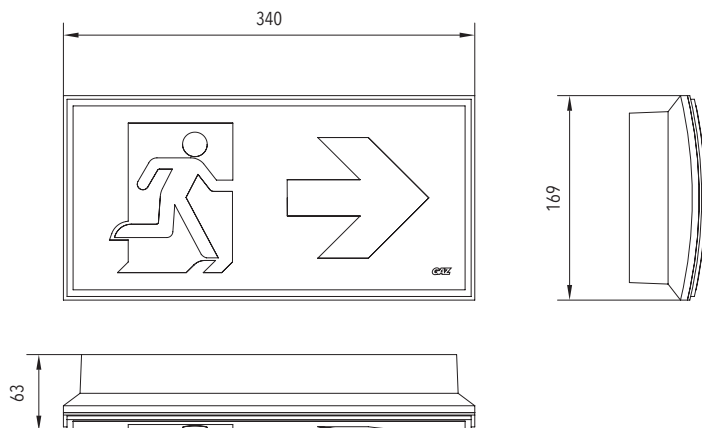

Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

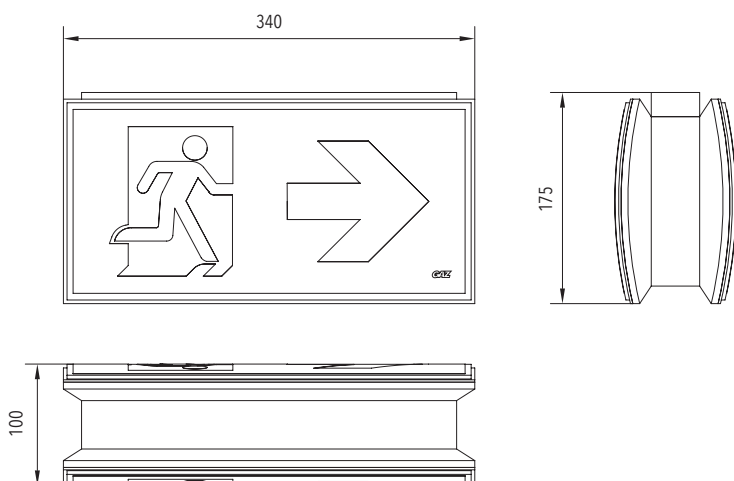

Wandausleger | wall bracket

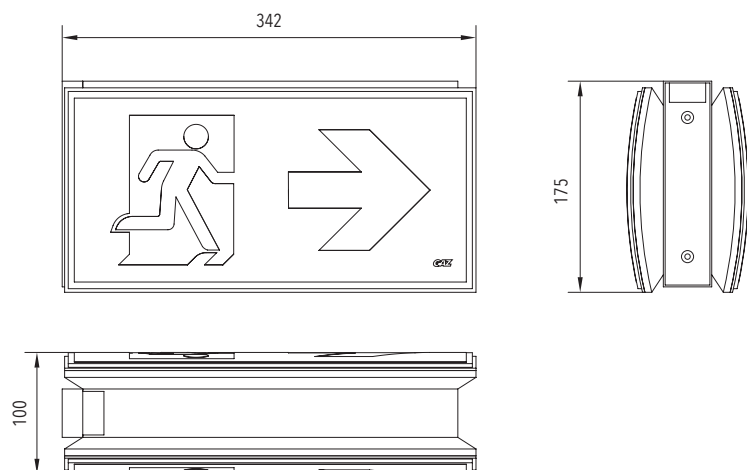

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Pendelpaar 0,3 m, weiß double pendulum 0,3 m, white	610000001
Pendelpaar 0,5 m, weiß double pendulum 0,5 m, white	610000002
Pendelpaar 1,0 m, weiß double pendulum 1,0 m, white	610000003
Kettenbefestigungsset K001 chain attachment set K001	121900015
Seilset ST001 rope set ST001	121900009
Ballschutzkorb BSK002 für Wandmontage wire basket protects BSK002	511400001
Sonderpiktogramme special pictogram	