

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN | EXIT SIGN LUMINAIRES

AL 88



Beschreibung | description

Die zeitlos elegante Rettungszeichenleuchte bietet eine hohe Erkennungsweite von 62 m. Das hochwertige Aluminiumprofil kann nach Kundenwunsch in verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden.

The timeless and elegant emergency luminaire offers a high viewing distance of 62 m. The high quality aluminium profile is available in different RAL-colours powder coated.

mehr Details | more details



360°-Ansicht, Projektierungshilfen, lichttechnische Daten, Ausschreibungstexte
360 degree view, project planning helps, photometric data, tender texts

www.gaz.de

Technische Daten | specifications

	Zentralbatterieleuchte central battery luminaire	Einzelbatterieleuchte single battery luminaire
Gehäuse housing		Aluminiumprofil, weiß RAL 9016 aluminium profile, white RAL 9016
Piktogramm pictogram		bitte bei Bestellung Piktogramm angeben please specify a pictogram with your order
Montageart mounting possibilities		Wandmontage (WM) / Deckenmontage (DM) wall mounting (WM) / ceiling mounting (DM)
Erkennungsweiten viewing distance		62 m
Anschlussspannung (AC/DC) supply voltage (AC/DC)	230 V / 216 V	230 V / -
Anschlussleistung (AC/DC) power rating (AC/DC)	12 VA / 5,5 W	14 VA / -
Leuchtmittel illuminant	LED	LED
Akku accu	-	NiCd- oder NiMh-Akku, Nennbetriebsdauer: 3 h / 8 h NiCd or NiMh battery, rated operating time: 3 h / 8 h
Gewicht weight	2,5 kg	3,8 kg
Umgebungstemperatur ambient temperature	-10° C <> +40° C	Bereitschaftsschaltung stand-by circuit: 0° C <> +40° C Dauerschaltung continuous circuit: -5° C <> +35° C
Schutzart protection degree		IP40
Schutzklasse protection class		I

gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838

Optionen | options

Zentralbatterieleuchte *central battery luminaire*

Überwachung für
P- / M-Serie
*monitoring for
series P / M*

wählbare Gehäuse:
selectable housing:

 weiß RAL 9016 | *white RAL 9016*

 silbergrau RAL 9006 | *silver-grey RAL 9006*


Einzelbatterieleuchte *single battery luminaire*

SelfControl SC
SelfControl SC

LineControl LC
LineControl LC

Maße | dimension (mm)

Wandmontage/Deckenmontage
wall mounting/ceiling mounting

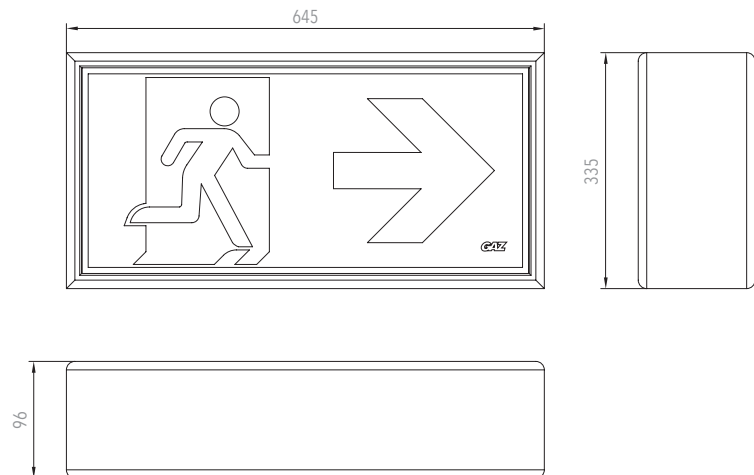

Zubehör | accessories

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>item no</i>
Pendelpaar 0,3 m, weiß <i>double pendulum 0,3 m, white</i>	6100000001
Pendelpaar 0,5 m, weiß <i>double pendulum 0,5 m, white</i>	6100000002
Pendelpaar 1,0 m, weiß <i>double pendulum 1,0 m, white</i>	6100000003
Kettenbefestigungsset K001 <i>chain attachment set K001</i>	1219000015

Sonderpiktogramme
special pictogram



Die Rettungszeichenleuchte AL 88 überzeugt durch eine sehr hohe Erkennungsweite von 62 m.
The exit sign luminaire AL 88 convinced with a very high viewing distance of 62 m.

