


ALGOL M



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Sicherheitsleuchte mit erhöhtem Lichtstrom, speziell geeignet für Sportstätten und Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung, erhältlich in verschiedenen Schutzarten und Lichtströmen

robust emergency luminaire with increased luminous flux, especially suitable for sports facilities or working places with special endangerment, available in different protection classes and luminous flux

Schutzart
protection degree IP41

Schutzklasse
protection class I

Gehäuse
housing Stahlblech verzinkt
weiß RAL 9016
*galvanized steel sheet
white RAL 9016*

Montageart
mounting Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

Serie S


Serie P

Zentralbatterie | *central battery*


TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	LOW-POWER: 18,0 VA / 15,5 W HIGH-POWER: 36,0 VA / 33,0 W	-10° C <> +40° C	2,5 kg	LOW-POWER: 1683 lm HIGH-POWER: 3511 lm

OPTIONEN | OPTIONS



MABE | DIMENSION (mm)

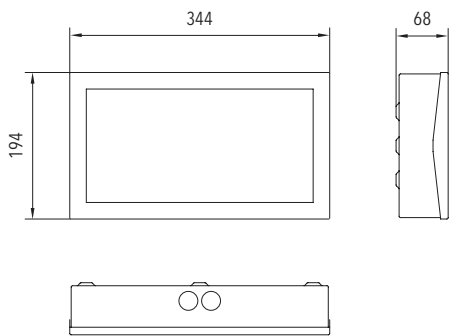

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Wandhalter schwenkbar, weiß swivelling wall bracket, white	1219000069
Einbaurahmen, weiß mounting frame, white	1219000086

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

ALGOL M Z LP 1683 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
3,0	6,90	16,30	
4,0	7,90	18,90	
5,0	8,70	21,20	
6,0	9,40	23,10	
7,0	9,90	24,60	
8,0	10,30	26,10	
9,0	10,60	27,20	
10,0	10,70	28,10	
12,0	10,90	29,50	
14,0	10,40	30,10	
16,0	9,70	30,80	
18,0	8,40	30,60	
20,0	6,20	29,30	

ALGOL M Z HP 3511 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
5,0	10,50	25,00	
6,0	11,50	27,50	
7,0	12,30	29,30	
8,0	13,00	31,80	
9,0	13,60	33,60	
10,0	14,10	35,20	
12,0	14,90	37,90	
14,0	15,40	40,10	
16,0	15,70	41,80	
18,0	15,60	43,10	
20,0	15,30	43,90	
22,0	14,70	44,40	
24,0	13,80	44,60	
26,0	12,50	44,30	
28,0	10,70	43,70	
30,0	8,00	42,60	
32,0	2,70	41,20	

ALGOL M Z HP 3511 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
2,0	3,30	8,00	15 lx²
2,5	3,50	8,90	
3,0	3,80	9,60	
3,5	3,90	10,10	
4,0	4,00	10,60	
5,0	3,90	11,20	
6,0	3,60	11,40	
7,0	2,90	11,20	
8,0	1,40	10,70	

²Angaben für eine Mindestbeleuchtungsstärke von 15 lx
²specifications for a minimum illuminance of 15 lx

