

SPEZIALLEUCHTEN | SPECIAL LUMINAIRES

ALASCO 65 RESIST

IP₆₅

IK 10



Beschreibung | description

Ob tropische Wärme oder arktische Kälte, diese vandalismussichere Leuchte überzeugt bei Einsatzorten mit extremen Umgebungstemperaturen. Whether tropical heat or arctic cold, this vandal-proof luminaire convinces at locations with extreme ambient temperatures.

mehr Details | more details



360°-Ansicht, Projektierungshilfen, lichttechnische Daten, Ausschreibungstexte

360 degree view, project planning helps, photometric data, tender texts

www.gaz.de

Technische Daten | specifications

Zentralbatterieleuchte central battery luminaires	
Gehäuse housing	Stahlblech verzinkt, weiß RAL 9016, Sicherheitsglas IK10 galvanized steel sheet, white RAL 9016, safety glass IK10
Piktogramm pictogram	Standardpiktogrammsatz liegt bei including standard pictogram
Montageart mounting possibilities	Wandmontage (WM) wall mounting (WM)
Erkennungsweiten viewing distance	34 m
Anschlussspannung (AC/DC) supply voltage (AC/DC)	230 V / 216 V
Anschlussleistung (AC/DC) power rating (AC/DC)	Rettungszeichenleuchte exit sign luminaire: 13 VA / 3 W Sicherheitsleuchte emergency luminaire: 22 VA / 13 W
Leuchtmittel illuminant	Rettungszeichenleuchte exit sign luminaire: LED Sicherheitsleuchte emergency luminaire: LED / 1377 lm
Gewicht weight	3,8 kg
Umgebungstemperatur ambient temperature	-40° C <> +65° C
Schutzart protection degree	IP65
Schutzklasse protection class	I

gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838

Optionen | options

Zentralbatterieleuchte central battery luminaire

Überwachung für P-Serie (-30° C <> +60° C)
monitoring for series P (-30° C <> +60° C)

wählbare Gehäuse | selectable housing:

- Stahlblech verzinkt, weiß RAL 9016
galvanized steel sheet, white RAL 9016
- Edelstahl V2A 1.4301 / V4A 1.4571
stainless steel V2A 1.4301 / V4A 1.4571

Projektierungshilfen | project planning helps

ALASCO 65 RESIST (S) 1377 lm


Höhe height [m]	Abstand DM distances DM [m]			
4,0	7,40	16,90	17,90	7,40
5,0	8,20	20,00	20,00	8,20
6,0	8,80	21,70	21,70	8,80
7,0	9,20	23,20	23,10	9,30
8,0	9,50	24,50	24,50	9,60
9,0	9,70	25,50	25,60	9,80
10,0	9,80	26,30	26,40	9,90
12,0	9,60	27,40	27,50	9,80
14,0	9,10	27,80	28,00	9,20
16,0	8,00	27,70	27,90	8,00
18,0	5,90	26,90	27,30	6,10
19,0	4,30	26,30	26,60	4,20



Ausführung als Sicherheitsleuchte
version as an emergency luminaire

Maße | dimension (mm)

Wandmontage | wall mounting

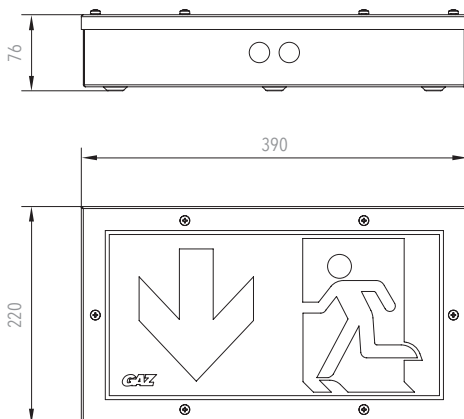

Zubehör | accessories

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Kettenbefestigungsset K002 IP65 chain attachment set K002 IP65	1219000016
Aufputzadapter 10, weiß surface-mounting adapter 10, white	1219000018
Aufputzadapter 10, Edelstahl surface-mounting adapter 10, stainless steel	1219000058
Wandhalter schwenkbar, weiß swivelling wall bracket, white	5110010305
Wandhalter schwenkbar, Edelstahl swivelling wall bracket, stainless steel	1219000057
Sonderpiktogramme special pictogram	

