

SPEZIALLEUCHTEN | SPECIAL LUMINAIRES

# TURAIIS ICE



## Beschreibung | description

Die elegante Sicherheitsleuchte in Schutzart IP65 – mit temperaturgeführter Begleitheizung zur Erhaltung der optimalen Akkumtemperatur bei niedrigen Umgebungstemperaturen – ist hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

*The LED emergency luminaire with degree of protection IP65 – with temperature-controlled heat tracing for an optimal battery temperature preservation at low temperatures – is well suitable for outdoor use.*

## mehr Details | more details



360°-Ansicht, Projektierungshilfen, lichttechnische Daten, Ausschreibungstexte

*360 degree view, project planning helps, photometric data, tender texts*


[www.gaz.de](http://www.gaz.de)

## Technische Daten | specifications

	Einzelbatterieleuchte <i>single battery luminaire</i>
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt, anthrazit RAL 7016 <i>galvanized steel sheet, anthrazit RAL 7016</i>
Montageart <i>mounting possibilities</i>	Wandmontage (WM) <i>wall mounting (WM)</i>
Anschlussspannung (AC/DC) <i>supply voltage (AC/DC)</i>	230 V / -
Anschlussleistung (AC/DC) <i>power rating (AC/DC)</i>	12 VA, Heizung   <i>heating (-25° C): 4 W</i>
Leuchtmittel <i>illuminant</i>	LED / 283 lm
Akku <i>accu</i>	NiCd- oder NiMh-Akku, Nennbetriebsdauer: 3 h / 8 h <i>NiCd or NiMh battery, rated operating time: 3 h / 8 h</i>
Gewicht <i>weight</i>	1,7 kg
Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	-25° C <> +40° C
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I

## Maße | dimension (mm)


Wandmontage | wall mounting

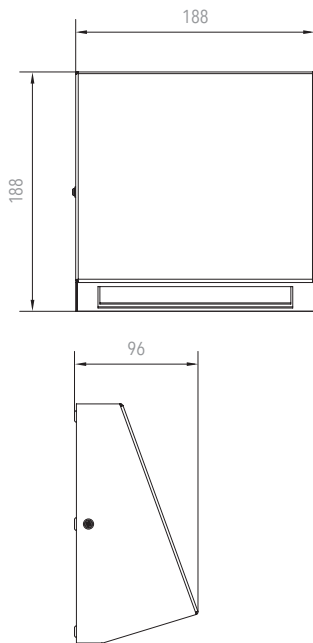

## Projektierungshilfen | project planning helps

### TUR AIS E 283 lm

Höhe (m) height (m)	Montageart mounting type	Abstand (m) distances (m)
------------------------	-----------------------------	------------------------------



2,0	WM	4,59	7,73	3,43
2,5	WM	5,11	8,67	3,81
3,0	WM	5,47	9,49	4,13
3,5	WM	5,78	10,22	4,38
4,0	WM	6,03	10,88	4,58

## Optionen | options

Einzelbatterieleuchte  
single battery luminaire

SelfControl SC  
SelfControl SC

LineControl LC  
LineControl LC

DaliLineControl DLC  
DaliLineControl DLC

Sicherheitsglas IK10, vandalismussicher  
safety glass IK10, vandal-proof

Dämmerungsschalter (nicht bei DLC)  
twilight switch (not for DLC)

wählbare Gehäuse | selectable housing:

 anthrazit RAL 7016 | anthrazit RAL 7016

 weiß RAL 9016 | white RAL 9016

 Edelstahl | stainless steel

## Zubehör | accessories

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
---------------------------	--------------------

Aufputzadapter AP 180, weiß surface-mounting adapter AP 180, white	1219000049
---	------------

Aufputzadapter AP 180, anthrazit surface-mounting adapter AP 180, anthrazit	1219000050
--	------------



optional: Dämmerungsschalter  
option: twilight switch