

ELEKTRA S



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

schmale Einbauleuchte für den Hohlwandeinbau
small recessed light for wall installation

Schutzart	IP20
protection degree	IP54 im eingebauten Zustand
	IP54 in an installed state

Schutzklasse	I
protection class	

Gehäuse	Stahlblech
housing	weiß RAL 9016
	steel sheet
	white RAL 9016

Montageart	Wandeinbau (WE)
mounting	wall installation (WE)

Serie S	Serie P	SC	eCL kompatibel
Zentralbatterie central battery		Einzelbatterie single battery	

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight	Lichtstrom luminous flux	LiFePo4-Akku LiFePo4 accu
Zentralbatterie central battery	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	0,9 kg	23 lm	-
Einzelbatterie single battery	230 V / -	12,4 VA / -	0° C <> +40° C	1,1 kg	3 h: 23 lm 8 h: 14 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



KIEMENBLECH




V2A




SONDERFARBEN

MABE | DIMENSION (mm)

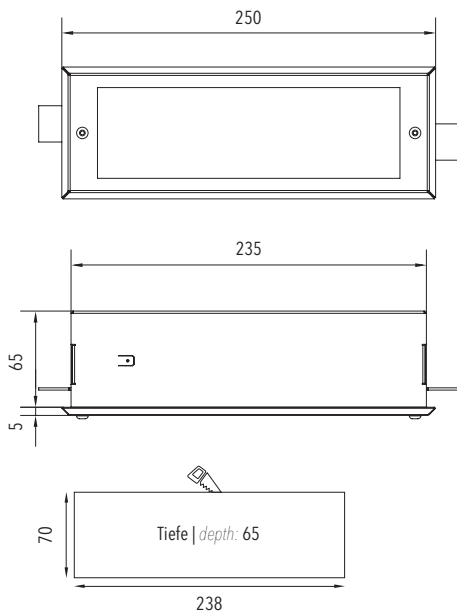

Ausschnitt für Wandeinbau
section for wall installation



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
Betoneinbaukasten BE20 concrete installation box BE20	1219000051



Ausführung in Edelstahl
finish in stainless steel



Ausführung mit Kiemenblech, weiß
finish with gill shaped sheet, white

