


LED-TÜRMARKIERUNG

TM300

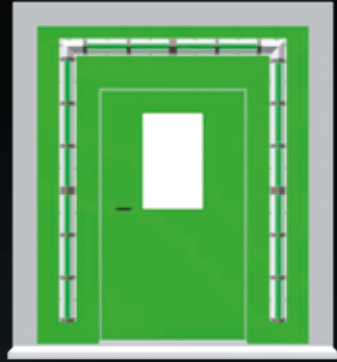

230V AC

Leichte
Reinigung

IP 67



5 Joule

Beschreibung

allseitig sichtbare, beleuchtete Markierung von Fluchttüren

Anbaumontage auf einer geraden Tunnelwand

Einzelmodulen in dreieckiger Bauform, bestehend aus Unterteil, Leuchtrohr und Befestigungsbügel, optisch mittels Eckblechen verbunden

Ausführung gemäß:

BASt V4c cb (Tunnel) Stand 10.12.2009 und ZTV-ING: StrTun-BTA

bast

CE

Made
in
Germany5 Jahre
Gewährleistung

Technische Spezifikationen

Unterteil, Bügel, Eckbleche	Edelstahl V4A, 1.4571 2,0 mm
Leuchtröhre	40 x 40 mm t = 2 mm Polycarbonat opal
LED-Lichtfarbe	grün
Abmessung	Unterteil: 365/720/1075 x 140 x 23 mm Gesamtaufbauhöhe mit eingesetztem Leuchtröhre und Bügel: 57mm
E-Anschlusskasten	Kunststoff 200 x 150 x 80 mm

Optionen

- Blinken der Türmarkierung im Notfall
- verschiedene LED-Farben erhältlich

Vollständiges
Datenblatt:



optimiert

Gerade Tunnelwand

Das System kann für jede Türgröße angepasst werden.



Fragen Sie uns an!
E-Mail: info@gaz.de