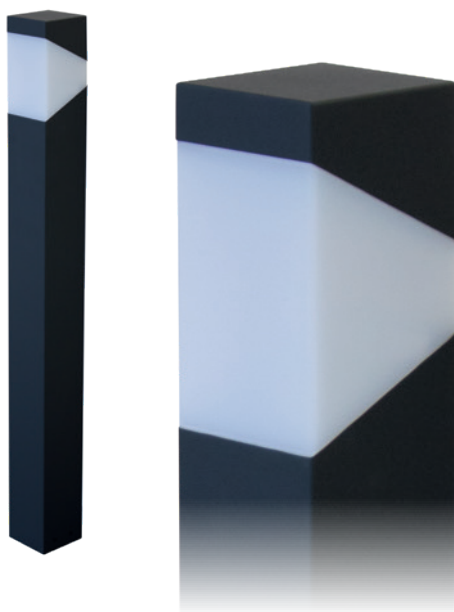


SICHERHEITSLEUCHTEN | EMERGENCY LUMINAIRES

ATLAS

IP₄₄

Beschreibung | description

Für die Ausleuchtung des Flucht- und Rettungsweges bis zu einem sicheren Bereich im Freien eignet sich die Pollerleuchte ATLAS.

The bollard light „Atlas“ is suited to illuminate outside escape routes.

mehr Details | more details




Projektierungshilfen,
lichttechnische Daten,
Ausschreibungstexte
*project planning helps,
photometric data, tender texts*

www.gaz.de

Technische Daten | specifications

Zentralbatterieleuchte <i>central battery luminaire</i>	
Gehäuse <i>housing</i>	Aluminium Druckguss, anthrazit <i>die-cast aluminium, anthrazit</i>
Anschlussspannung (AC/DC) <i>supply voltage (AC/DC)</i>	230 V / 216 V
Anschlussleistung (AC/DC) <i>power rating (AC/DC)</i>	10,0 VA / 6,5 W
Leuchtmittel <i>illuminant</i>	LED / 340 lm
Gewicht <i>weight</i>	2,4 kg
Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	-10° C <> +40° C
Schutzart <i>protection degree</i>	IP44
Schutzklasse <i>protection class</i>	I

Maße | dimension (mm)

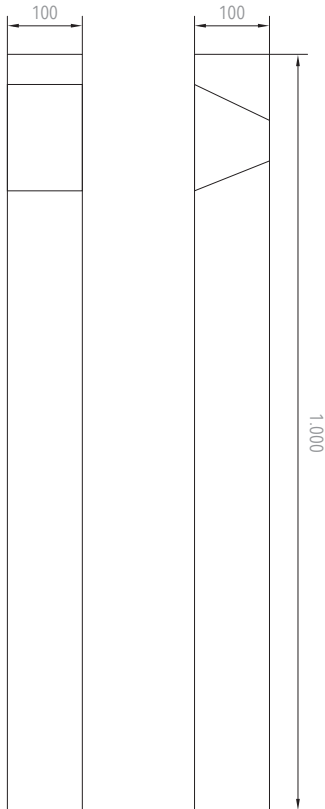

Optionen | options

Zentralbatterieleuchte
central battery luminaire

Überwachung für P- / M-Serie
monitoring for series P / M

Projektierungshilfen project planning helps

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

ATLAS Z

340 lm

Höhe [m] Abstand [m]
height [m] distance [m]



Abstand zur Rettungswegmitte
distance to escape route centre

1,0 m 2,0 m

	1,0 m		2,0 m	
1,0	2,90	7,20	2,70	7,10

