

REGULUS 32



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte mit universellen Einsatz- und Montagemöglichkeiten

robust exit sign luminaire with universal application and mounting possibilities

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	32 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP54 IP40 bei Pendelmontage <i>IP40 for pendant installation</i>
Schutzklasse <i>protection class</i>	II, bei Pendelmontage I <i>II, for pendant installation I</i>
Gehäuse <i>housing</i>	Polycarbonat, weiß Haube opal <i>polycarbonate, white hood opal</i>
Montageart <i>mounting</i>	universal <i>universal</i>

Serie S

Serie P

SC


eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	5,0 VA / 2,5 W	-10° C <> +40° C	1,1 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	7,0 VA / -	-5° C <> +35° C	1,3 kg	3 h / 8 h

MAßE | DIMENSION (mm)

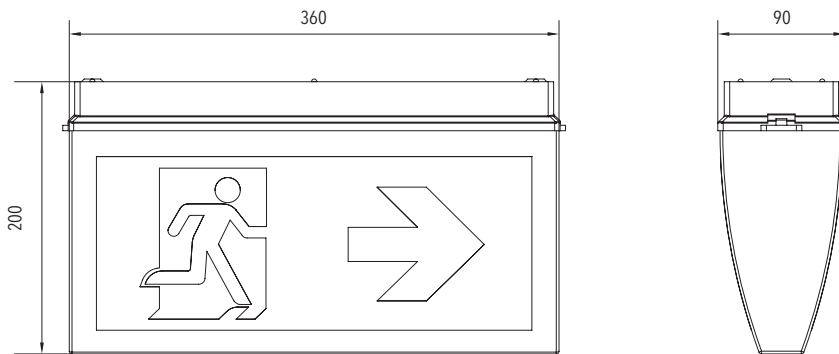

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Wandausleger Universal I, weiß <i>wall bracket universal I, white</i>	5110021018
Pendelpaar 0,3 m, weiß <i>double pendulum 0,3 m, white</i>	6100000001
Pendelpaar 0,5 m, weiß <i>double pendulum 0,5 m, white</i>	6100000002
Pendelpaar 1,0 m, weiß <i>double pendulum 1,0 m, white</i>	6100000003
Kettenbefestigungsset K002 IP65 <i>chain attachment set K002 IP65</i>	1219000016
Sonderpiktogramme <i>special pictogram</i>	



G-CONTROL Gerätetechnik

Die GAZ bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör
GAZ offers equipment technology (serie S and P) and accessories



www.gaz.de

