

ALGOL 30



SCHLAGFEST



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

äußerst vielseitig einsetzbare Rettungszeichenleuchte im zeitlosen Design, erhältlich in verschiedenen Schutzarten

extremely versatile exit sign luminaire in timeless design, available in various protection degrees

Erkennungsweite 30 m
viewing distance

Schutzart IP41
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt
weiß RAL 9016
*galvanized steel sheet
white RAL 9016*

Montageart Wandaufbau (WA)
Deckenaufbau (DA)
*wall mounting (WA)
ceiling mounting (DA)*

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel


Zentralbatterie | *central battery*

Einzelbatterie | *single battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	2,1 kg	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	11,7 VA / -	-5° C <> +35° C	2,2 kg	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



IP65



ICE -25°C²



V2A³⁴



SONDERFARBEN


¹ nur für Wandaufbau (WA)
¹ only for wall mounting (WA)

² nur für Einzelbatterie
² only for single battery


³ nur für Schutzart IP65
³ only for protection degree IP65

MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA) wall mounting (WA)

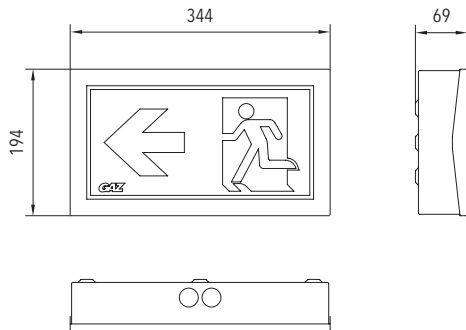

Deckenaufbau (DA) ceiling mounting (DA)

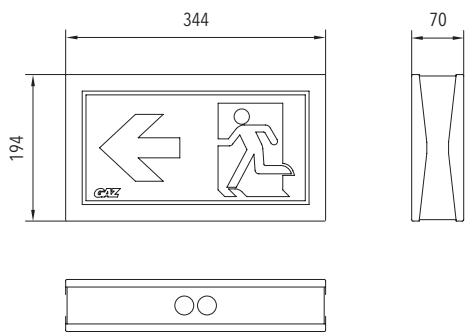

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL  easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL  easyCONTROL Platine FC	1221500026
Seilset ST002 IP65 rope set ST002 IP65	1219000007
Kettenbefestigungsset K002 IP65 chain attachment set K002 IP65	1219000016
Aufputzadapter surface-mounted adapter	1219000067
Wandausleger wall bracket	1219000065
Sonderpiktogramme special pictogram	



⁴ nicht für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet
⁴ not suitable for use in swimming pools