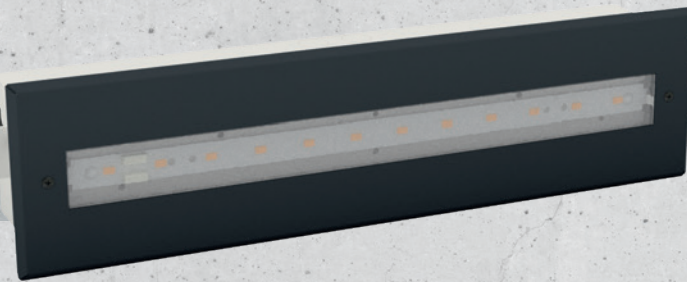


## ELEKTRA M

3000 K<sup>1</sup>4000 K<sup>1</sup>

## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

elegante Einbauleuchte mit schmalen Lichtaustritt  
für den Hohlwandeinbau

*elegant recessed luminaire with narrow light emission  
for cavity wall installation*

**Schutzart** IP20  
*protection degree* IP44 im eingebauten  
Zustand  
*IP44 in an installed state*

**Schutzklasse** I  
*protection class*

**Gehäuse** Stahlblech  
*housing* steel sheet

**Montageart** Wandeinbau (WE)  
*mounting* wall installation (WE)  
Deckeneinbau (DE)  
*ceiling installation (DE)*

<sup>1</sup> nur für Zentralbatterie  
<sup>1</sup> only for central battery

Serie S	Serie P	SC	eCL kompatibel
Zentralbatterie   central battery		Einzelbatterie   single battery	


## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	LOW-POWER: 5,0 VA / 3,0 W HIGH-POWER: 18,0 VA / 16,0 W	-10° C <> +40° C	1,3 kg	LOW-POWER: 265 lm HIGH-POWER: 1447 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	LOW-POWER: 9,0 VA / - HIGH-POWER: 15,2 VA / -	0° C <> +40° C	1,4 kg	LOW-POWER: 3 h: 108 lm / 8 h: 51 lm HIGH-POWER: 3 h: 286 lm / 8 h: 134 lm	3 h / 8 h

## OPTIONEN | OPTIONS



LOW POWER



HIGH POWER



ANTHRAZIT (AZ)



WEISS (WS)





SCHWARZ (SW)



SONDERFARBEN

## MABE | DIMENSION (mm)

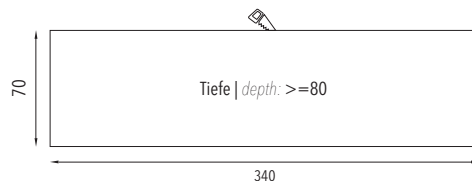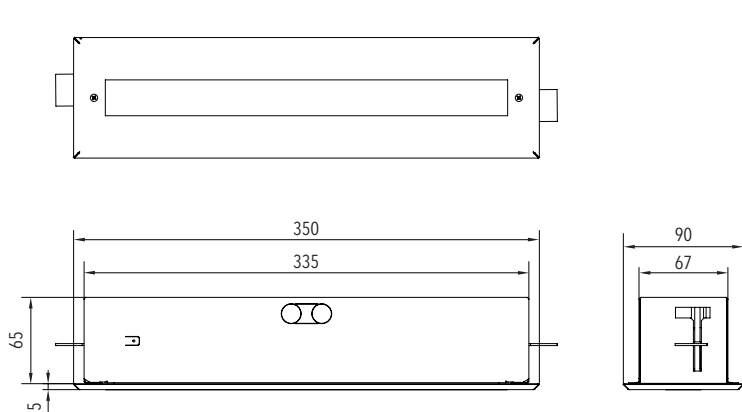

Ausschnitt für Wand- und Deckeneinbau  
section for wall and ceiling installation

## PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

### Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

#### ELEKTRA M Z LP 265 lm

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	3,40	8,50
2,5	3,70	9,40
3,0	3,90	10,00
3,5	4,10	10,60
4,0	4,10	11,00
5,0	4,10	11,60
6,0	3,80	11,80
7,0	3,20	11,70
8,0	2,10	11,20

#### ELEKTRA M Z HP 1447 lm

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	5,60	13,30
2,5	6,20	14,90
3,0	6,70	16,30
3,5	7,20	17,50
4,0	7,60	18,60
5,0	8,30	20,50
6,0	8,80	22,10
7,0	9,20	23,50
8,0	9,50	24,60
9,0	9,70	25,50
10,0	9,70	26,20
12,0	9,60	27,20
14,0	9,00	27,60
16,0	7,90	27,40
18,0	6,10	26,70
20,0	2,00	25,40

### Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

#### ELEKTRA M E LP 108 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	2,50	6,50
2,5	2,60	7,00
3,0	2,60	7,30
3,5	2,50	7,50
4,0	2,40	7,50
5,0	1,50	7,20

#### ELEKTRA M E HP 286 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	3,50	8,70
2,5	3,80	9,60
3,0	4,00	10,30
3,5	4,20	10,90
4,0	4,30	11,30
5,0	4,30	11,90
6,0	4,10	12,20
7,0	3,60	11,80
8,0	2,70	11,80

#### ELEKTRA M E LP 51 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	1,80	5,00
2,5	1,70	5,10
3,0	1,50	5,10

#### ELEKTRA M E HP 134 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	2,70	6,90
2,5	2,90	7,50
3,0	2,90	7,90
3,5	2,90	8,20
4,0	2,80	8,30
5,0	2,30	8,30

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
eCL easyCONTROL Platine EC	122150009
eCL easyCONTROL Platine FC	122150026
Betoneinbaukasten BE30 concrete installation box BE30	121900052