

# ALGOL 60 RESIST



IP65



-40°C &lt;&gt; +65°C



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte für extreme Umgebungsbedingungen  
resistant exit sign luminaires for extreme environmental conditions

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	60 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

Serie S

Serie P

Zentralbatterie | *central battery*

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	OHNE ÜBERWACHUNG: <i>WITHOUT MONITORING:</i> 14,5 VA / 5,5 W MIT ÜBERWACHUNG: <i>WITH MONITORING:</i> 15,0 VA / 6,0 W	OHNE ÜBERWACHUNG: <i>WITHOUT MONITORING:</i> -40° C <> +65° C MIT ÜBERWACHUNG: <i>WITH MONITORING:</i> -30° C <> +60° C	4,0 kg

## OPTIONEN | OPTIONS

V2A<sup>1</sup>

SPLITTERGESCHÜTZT



SCHLAGFEST




SONDERFARBEN



## MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)  
wall mounting (WA)

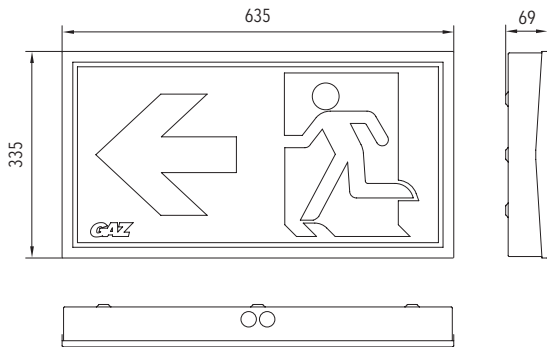

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Sonderpiktogramme special pictogram	

## BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung   designation
Pfeilrichtung der Piktogramme angeben specify direction of pictograms
optional splittergeschützte / schlagfeste Scheibe option splinter safed / shock resistant slice

