

ATRIA



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

kompakte Wandleuchte zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gemäß DIN EN 1838 und hinterleuchtetem Piktogramm, welches optional als DUO-Variante separat als Dauerlicht geschaltet werden kann

compact wall light for illumination of areas to be highlighted especially according to DIN EN 1838 and backlit pictogram, which can optionally be switched separately as a DUO variant

Schutzart IP40
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech verzinkt
housing white RAL 9016
galvanized steel sheet
white RAL 9016

Montageart Wandaufbau (WA)
mounting wall mounting (WA)

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | central battery

Einzelbatterie | single battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

	Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight	Lichtstrom luminous flux	LiFePo4-Akku LiFePo4 accu
Zentralbatterie central battery	230 V / 216 V	ATRIA: 9,5 VA / 6,5 W ATRIA DUO: 10,0 VA / 5,0 W	-10° C <> +40° C	1,3 kg	279 lm	-
Einzelbatterie single battery	230 V / -	11,7 VA / -	-5° C <> +35° C	1,5 kg	3 h: 202 lm 8 h: 195 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS

DUO¹


LIEFERUMFANG | DELIVERY

Bezeichnung designation	
	Piktogramm Feuerlöscher pictogram extinguisher
	Piktogramm Erste Hilfe pictogram first aid

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
 easyCONTROL Platine EC	1221500009
 easyCONTROL Platine FC	1221500026
Sonderpiktogramme special pictogram	

MAßE | DIMENSION (mm)

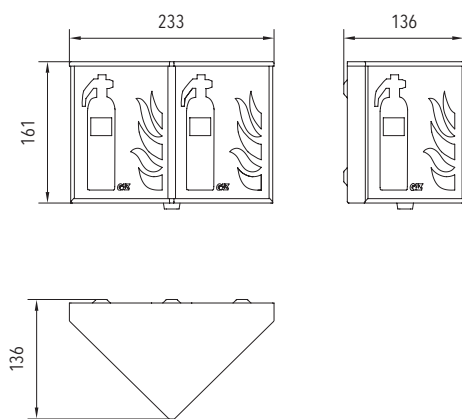

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

- Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire
- 3 h Einzelbatterieleuchte | 3 h single battery luminaire
- 8 h Einzelbatterieleuchte | 8 h single battery luminaire

