

SPEZIALLEUCHTEN | SPECIAL LUMINAIRES

IZAR ICE



Beschreibung | description

Diese LED-Einzelbatterieleuchte – mit temperaturgeführter Begleitheizung zur Erhaltung der optimalen Akkutomperatur bei niedrigen Umgebungstemperaturen – eignet sich für den Einsatz in Bereichen mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.

This LED single battery luminaire – with temperature-controlled heat tracing for an optimal battery temperature preservation at low temperatures – is suitable for use in areas with increased safety requirements.

mehr Details | more details



360°-Ansicht, Projektierungshilfen, lichttechnische Daten, Ausschreibungstexte

360 degree view, project planning helps, photometric data, tender texts

www.gaz.de

Technische Daten | specifications

| | |
|--|---|
| | Einzelbatterieleuchte <i>single battery luminaire</i> |
| Gehäuse <i>housing</i> | Polycarbonat, weiß <i>polycarbonate, white</i> |
| Piktogramm <i>pictogram</i> | Standardpiktogrammsatz liegt bei <i>including standard pictogram</i> |
| Montageart <i>mounting possibilities</i> | Wandmontage (WM) / Deckenmontage (DM) <i>wall mounting (WM) / ceiling mounting (DM)</i> |
| Erkennungsweiten <i>viewing distance</i> | Wandmontage: 22 m / Deckenmontage: 28 m <i>wall mounting: 22 m / ceiling mounting: 28 m</i> |
| Anschlussspannung (AC/DC) <i>supply voltage (AC/DC)</i> | 230 V / - |
| Anschlussleistung (AC/DC) <i>power rating (AC/DC)</i> | Rettungszeichenleuchte <i>exit sign luminaire</i> : 7 VA, Heizung <i>heating</i> (-25° C): 4 W Sicherheitsleuchte <i>emergency luminaire</i> : 12 VA, Heizung <i>heating</i> (-25° C): 4 W |
| Leuchtmittel <i>illuminant</i> | Rettungszeichenleuchte <i>exit sign luminaire</i> : LED Sicherheitsleuchte <i>emergency luminaire</i> : LED / 314 lm |
| Akku <i>accu</i> | NiCd- oder NiMh-Akku, Nennbetriebsdauer: 3 h / 8 h <i>NiCd or NiMh battery, rated operating time: 3 h / 8 h</i> |
| Gewicht <i>weight</i> | 1,8 kg |
| Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i> | -25° C <> +40° C |
| Schutzart <i>protection degree</i> | IP65 |
| Schutzklasse <i>protection class</i> | II |

gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838

Zubehör | accessories

| Bezeichnung designation | Art.-Nr. item no |
|---|--------------------|
| Ballschutzkorb BSK001 für Wandmontage <i>wire basket protects BSK001 for wall mounting</i> | 5114000010 |
| Wandausleger Universal I, weiß <i>wall bracket universal I, white</i> | 5110021018 |
| Kettenbefestigungsset K002 IP65 <i>chain attachment set K002 IP65</i> | 1219000016 |
| Sonderpiktogramme <i>special pictogram</i> | |




Projektierungshilfen | project planning helps

IZAR E WM/DM (S) 314 lm




| Höhe (m) height (m) | Montageart mounting type | Abstand (m) distances (m) | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|------|--|
| | | | | | | | |
| 2,0 | DM | 3,61 | 8,77 | 9,59 | 10,23 | 4,10 | |
| 2,5 | DM | 3,85 | 9,64 | 10,52 | 11,14 | 3,57 | |
| 3,0 | DM | 3,98 | 10,49 | 10,12 | 11,17 | 3,45 | |
| 3,5 | DM | 4,17 | 11,17 | 10,37 | 10,31 | 3,89 | |
| 4,0 | DM | 4,00 | 9,48 | 10,49 | 11,35 | 4,29 | |

Maße | dimension (mm)

Wandmontage | wall mounting

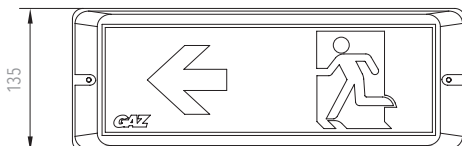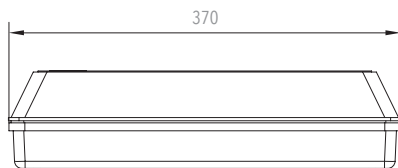

Deckenmontage | ceiling mounting

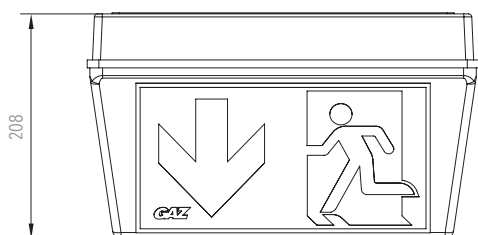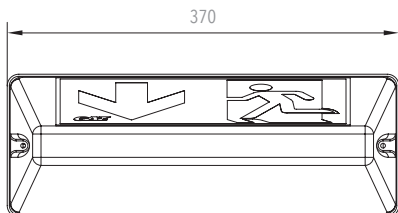

Optionen | options

Einzelbatterieleuchte *single battery luminaire*

SelfControl SC
SelfControl SC

LineControl LC
LineControl LC

DaliLineControl DLC
DaliLineControl DLC

Rettungszeichenleuchte Deckenmontage *exit sign luminaire ceiling mounting*



Rettungszeichenleuchte Wandmontage *exit sign luminaire wall mounting*



Sicherheitsleuchte Wandmontage/Deckenmontage *emergency luminaire wall mounting/ceiling mounting*

