

ASKELLA 30



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

hochwertige Scheibenleuchte im schlanken Design
high quality edge luminaire in slimline design

Erkennungsweite 30 m
viewing distance

Schutzart IP40
protection degree

Schutzklasse I
protection class

Gehäuse Stahlblech, weiß RAL 9016
housing steel sheet, white RAL 9016
Scheibe Acrylglas
acrylic glass pane

Montageart Wandaufbau (WA)
mounting ceiling aufbau (DA)
ceiling installation (DE)
Deckeneinbau (DE)
wall mounting (WA)
ceiling mounting (DA)
ceiling installation (DE)

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | central battery

Einzelbatterie | single battery

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


	Anschlussspannung supply voltage (AC/DC)	Anschlussleistung power rating (AC/DC)	Umgebungstemperatur ambient temperature	Gewicht weight	LiFePo4-Akku LiFePo4 accu
Zentralbatterie central battery	230 V / 216 V	7,5 VA / 4,5 W	-10° C <> +40° C	1,8 kg	-
Einzelbatterie single battery	230 V / -	6,6 VA / -	-5° C <> +35° C	1,9 kg	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS




MABE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

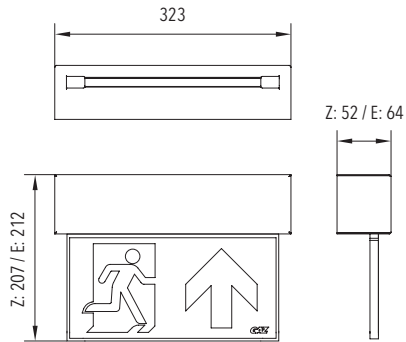

Ausführung in Edelstahl V2A | version stainless steel V2A


Deckenaufbau (DA)
ceiling mounting (DA)

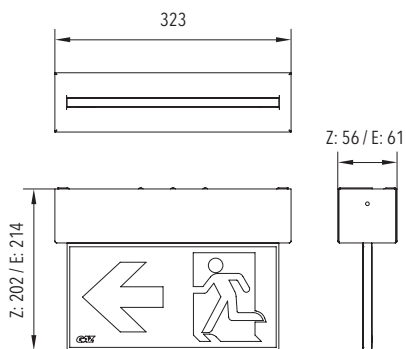


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009
eCL easyCONTROL Platine FC	1221500026
Aufputzadapter 30, weiß surface-mounted adapter 30, white	1219000029
Aufputzadapter 30, Edelstahl surface-mounted adapter 30, stainless steel	1219000040
Betoneinbaukasten BE30 concrete installation box BE30	1219000052
Wandausleger Universal II, weiß wall bracket universal II, white	1219000038
Wandausleger Universal II, Edelstahl wall bracket universal II, stainless steel	1219000041
Sonderpiktogramme special pictograms	

Deckeneinbau (DE)
ceiling installation (DE)

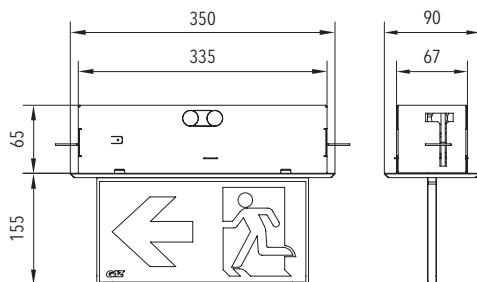

Ausschnitt für Deckeneinbau
section for ceiling installation

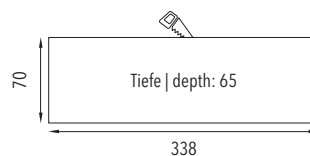

G-CONTROL
Gerätetechnik

Die GAZ bietet die passende Gerätetechnik (Serie S und P) und Zubehör. GAZ offers equipment technology (serie S and P) and accessories.



www.gaz.de

Z = Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire
E = Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire