

ZUBEHÖR M-SERIE | ACCESSORIES SERIE M

MCT15 / MCT15S

Fernmeldetableau | control panel

für Anlagentyp
for type

myControl

microControl

miniControl

midiControl

multiControl

MCT15 mit Taster
MCT15 with switchMCT15S mit
Schlüsselschalter
MCT15S with key
switch

Beschreibung | description

Das MCT15(S) ist ein Fernmelde-tableau und dient der dezentralen Anzeige (optisch und akustisch) der Anlagenzustände von Notlichtgeräten der M-Serie.

The MCT15(S) is a control panel and can be used as decentralized display (visual and acoustical) of system conditions in emergency lighting systems, type serie M.


Funktionen | functions

- Fernauslösung Funktionstest
- Blockierung der Notlichtfunktion möglich
- Umschaltung Dauerlichtverbraucher AN/AUS
- remote tripping function test
- blockage of emergency lighting function possible
- switching maintained on/off

Technische Daten | specifications

Gehäuse housing	Maße (HxBxT) dimension (HxWxD)	Anschlussklemmen connectors	empf. Anschlussleitung recommended connected cable	Versorgungsspannung supply voltage	Montageart mounting possibilities	Kabeleinführung cable entry
Kunststoff, RAL 9010 plastic, RAL 9010	117 x 117 x 26 mm	0,4 – 0,8 mm	CAT7	12 – 18 VDC	Aufbau / Einbau installation	oben / hinten / seitlich above / behind / side

Anschlussschema | wiring diagram

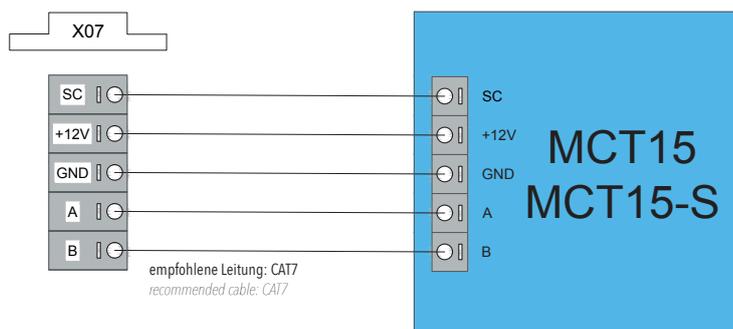

LED-Zustandsanzeige LED status integrator

- grün
green
Anlage im Netzbetrieb
system in mains operation
- gelb
yellow
Anlage im Batteriebetrieb
system in battery operation
- blau
blue
Dauerleuchten ausgeschalten
maintained luminaires, switched off
- rot
red
Anlagenstörung
fault in system